




BASIC
VENEZIANA 15 MM SLIM

SUNBELL


SUNBELL
design your sunlight

SLIM TENDA VENEZIANA 15 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

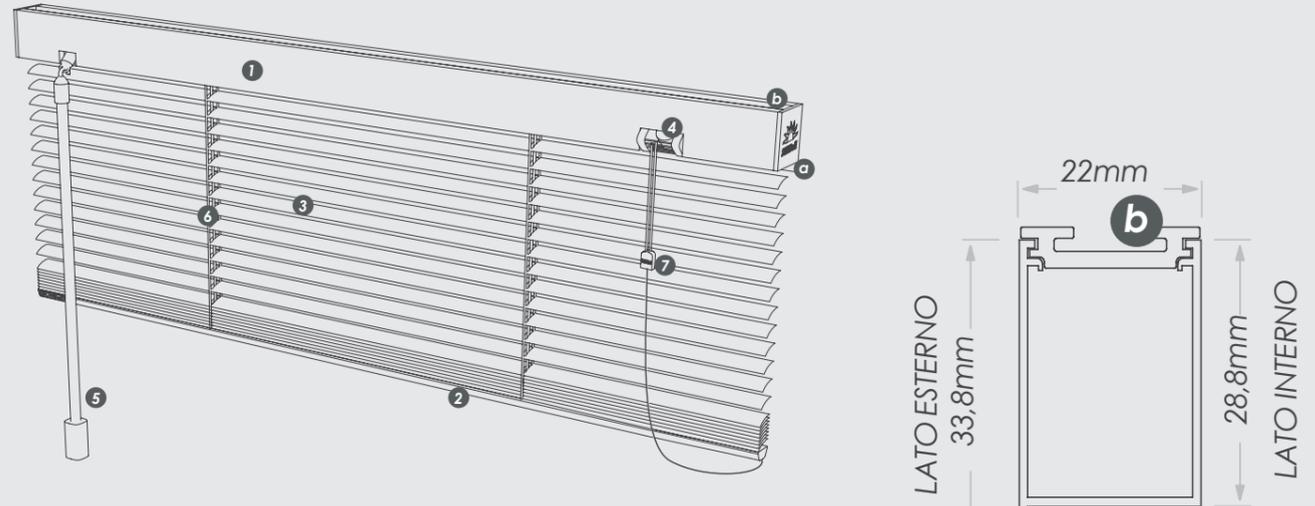

1 Profilo superiore cassonetto estruso in lega alluminio enaw-6060 t5 mis. 22 x 28.8/33.8 mm (vedi disegno) verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario slim, fornito di aletta parasole **a** in chiusura alla prima lamella sul lato esterno e munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno. Profilo superiore di chiusura cassonetto **b** estrusa in alluminio en aw-6060 t5 la quale permette l'uso del supporto soffitto posizionabile in qualsiasi punto rispetto alla lunghezza del cassonetto stesso.


2 Profilo inferiore fondale estruso in lega alluminio en aw6060 t5 mis. 12.6 x 10.90 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario slim, completamente chiuso a scomparsa senza la presenza di antiestetici e poco funzionali tappi ferma scaletta.

3 Lamella 15 mm in speciale lega di alluminio-manganese spessore 0.21 mm resistente alla corrosione, temprata, pretrattata e verniciata a caldo con vernici senza piombo a fine di garantire durata e luminosità dei medesimi colori disponibili per i profili estrusi ed un'ulteriore altra vasta gamma disponibile su richiesta.

4 Il movimento di impacchettamento avviene tramite un fermacorda a rullo dentato con separatore a pettine, fino a un massimo di 4 corde. Il movimento di orientamento **5** si effettua con asta in poliuretano con innesto a gancio.


6 Scaletta e corda in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura ed allungamento con trattamento anti raggi UV. Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle la scaletta ha passo 12 mm (84 lamelle al mt lineare).

7 Connettore munito di separatore corde utili per impacchettamento.
N.B. Il modello Veneziana 15mm SLIM può essere realizzato anche in forma trapezoidale.


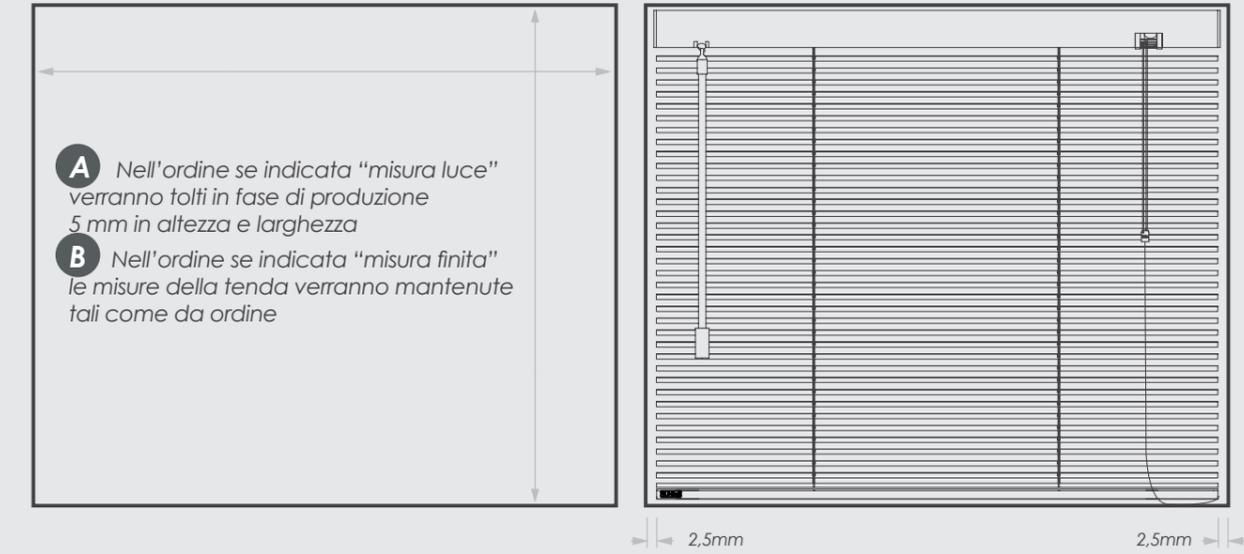


RILIEVO MISURE

GUIDA FONDALE CORTO

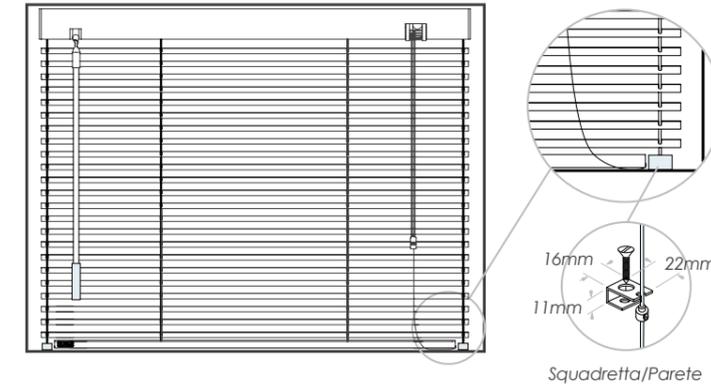

GUIDA FONDALE LUNGO

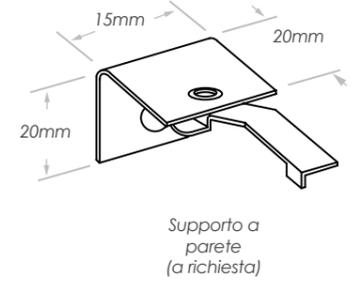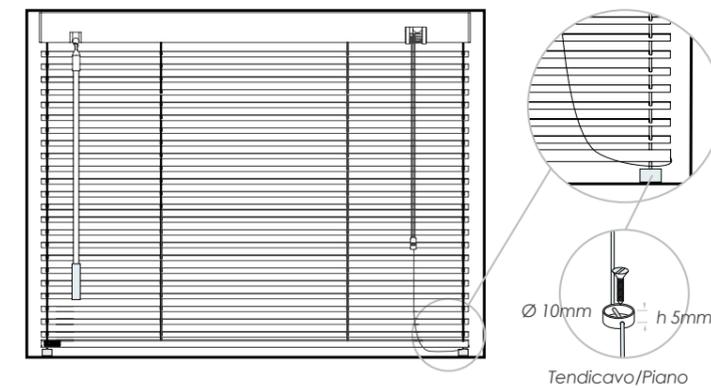

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO



BASIC

VENEZIANA 25 MM SILVER


SUNBELL
design your sunlight

TENDA VENEZIANA 25 MM SILVER

CARATTERISTICHE TECNICHE



1 Profilo superiore cassonetto estruso in lega di alluminio en aw-6060 t5 mis. 27,6 X 29 X sp. 1 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario Silver, fornito di aletta parasole **a** in chiusura alla prima lamella sul lato esterno e munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno.

2 Profilo inferiore fondale estruso in lega alluminio en aw 6060 t5 mis. 25 x 11 x sp. 1 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario Silver, munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno senza la presenza di antiestetici e poco funzionali tappi di fermo scaletta.



3 Lamella 25 mm in speciale lega di alluminio - manganese spessore da 0.18 a 0.21 mm, resistente alla corrosione temprata, pretrattata e verniciata a caldo con vernici senza piombo al fine di garantire durata e luminosità di tutti i colori disponibili a campionario Silver.

4 Il movimento di impacchettamento avviene tramite un fermacorda a rullo dentato con separatore a pettine fino a un massimo di 4 corde. Il movimento di orientamento **5** si effettua grazie ad un'asta in poliuretano con innesto a gancio.


6 Scaletta e corde in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura ed allungamento con trattamento raggi UV. Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle la scaletta ha passo 21.5 mm (47 lamelle al mt lineare in h).

7 Connettore munito di separatore corde utili per impacchettamento.



N.B. Il modello Veneziana 25 mm SILVER può essere realizzato anche in forma trapezoidale.

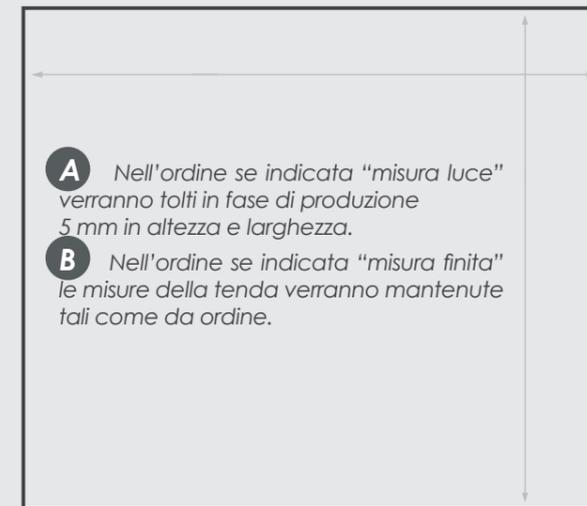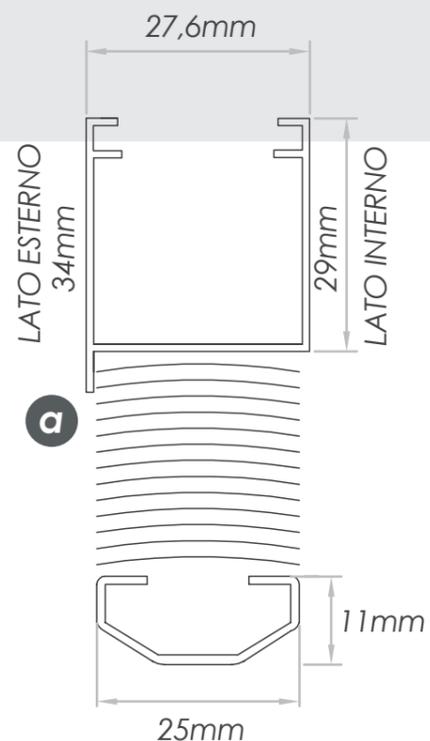

A Nell'ordine se indicata "misura luce" verranno tolti in fase di produzione 5 mm in altezza e larghezza.
B Nell'ordine se indicata "misura finita" le misure della tenda verranno mantenute tali come da ordine.

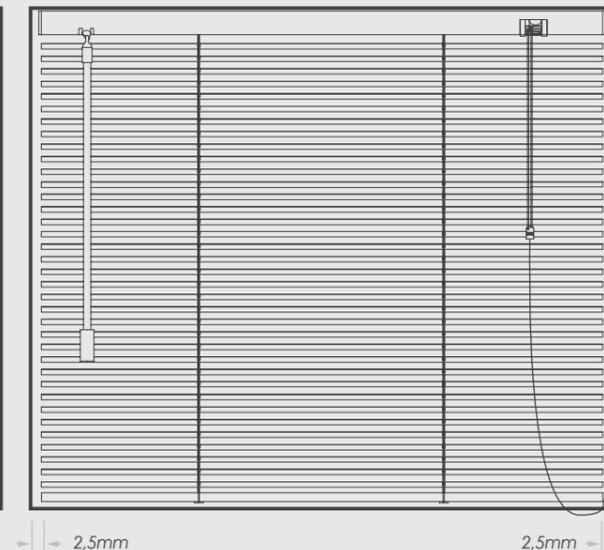

GUIDA FONDALE CORTO

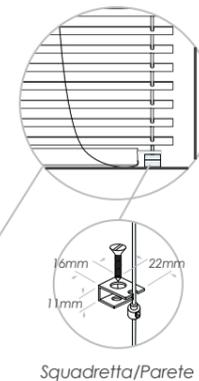
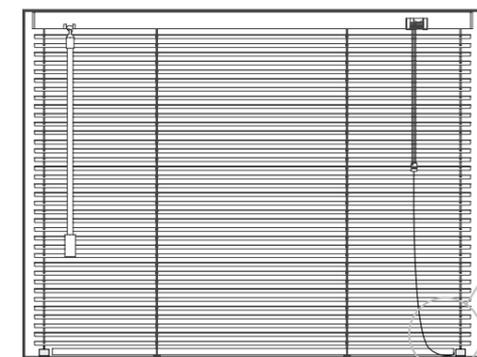


Squadretta/Parete



Supporto universale e/o parete

GUIDA FONDALE LUNGO

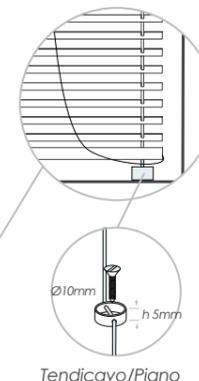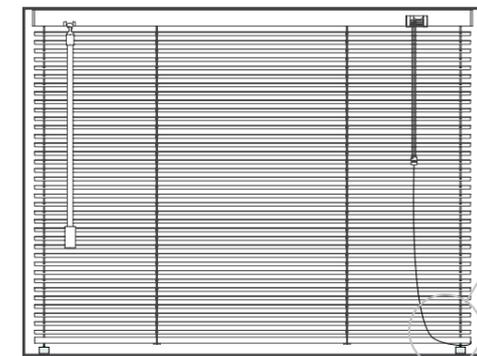

Tendicavo/Piano



Supporto a soffitto (a richiesta)

RILIEVO MISURE

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO




BASIC



VENEZIANA 15/25 MM
STANDARD

TENDA VENEZIANA 15/25 MM STANDARD


CARATTERISTICHE TECNICHE

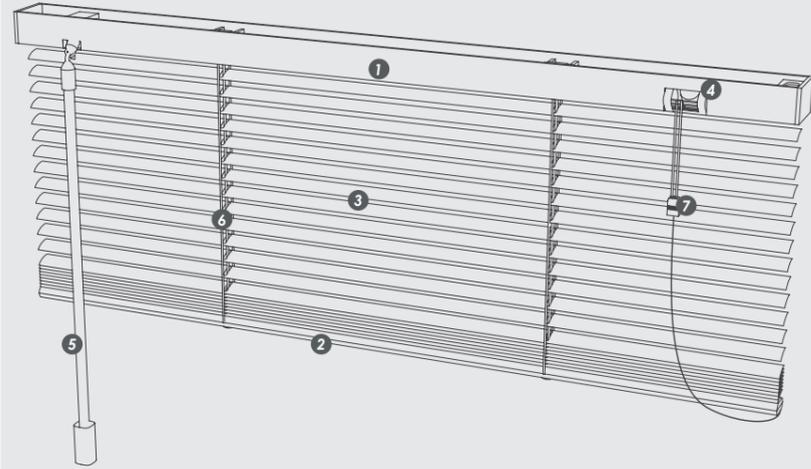


- 1 Profilo superiore in acciaio inox, rullato a freddo e laccato, di dimensioni 27 x 19 mm, di spessore 0.5 e disponibile con abbinamento tinte delle lamelle come da campionario.
- 2 Il profilo inferiore sempre in acciaio inox, rullato a freddo, ha dimensioni di 25 x 10 mm in abbinamento a lamella da 25 mm e dimensioni 17.5 x 8 mm in abbinamento a lamella da 15 mm; (per la disponibilità fondale 17.5 x 8 mm vedi tabella abbinamenti), il suo spessore è sempre di 0.5 mm. tale profilo è disponibile in abbinamento tinte colori con profilo superiore.
- 3 Lamella 15/25 mm in speciale lega di alluminio manganese spessore 0.21-0.18 mm, resistente alla corrosione, temprata, pretrattata e verniciata a caldo con vernici senza piombo al fine di garantire durata e luminosità di una vasta gamma di colori disponibili.
- 4 Il movimento di impacchettamento avviene tramite un fermacorda a rullo dentato con separatore a pettine, fino a un massimo di 4 corde. Il movimento di orientamento **5** si effettua con asta in poliuretano con innesto a gancio.
- 6 Scaletta e corda in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura ed allungamento con trattamento anti raggi UV. Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle la scaletta ha passo 13 mm per veneziana 15mm (77 lamelle al mt lineare) e scaletta ha passo 22 mm per veneziana 25mm (47 lamelle al mt lineare).
- 7 Connettore munito di separatore corde utili per impacchettamento.
N.B. Il modello Venezia 15/25 mm può essere realizzato anche in forma trapezoidale.

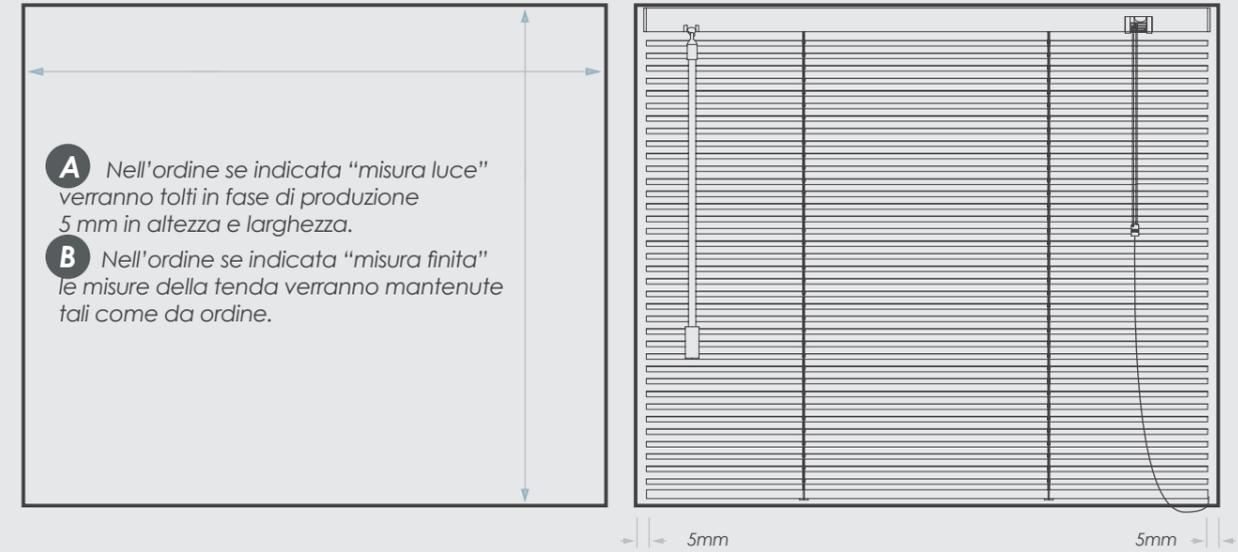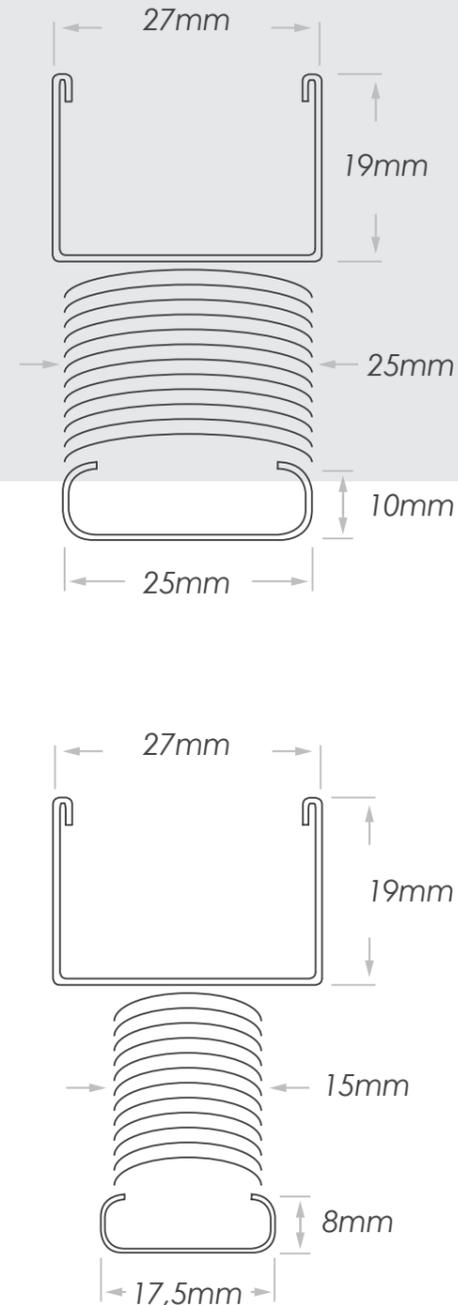


GUIDA FONDALE CORTO

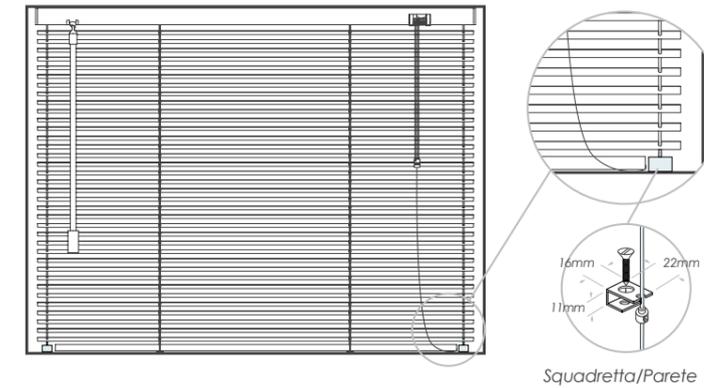


Supporto universale e/o parete



GUIDA FONDALE LUNGO

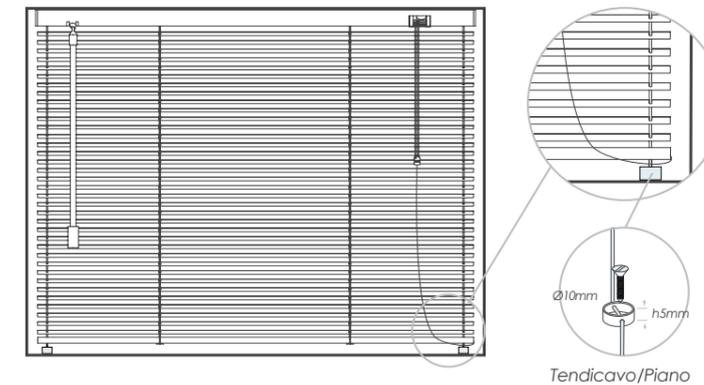

Supporto a soffitto (a richiesta)



RILIEVO MISURE


ACCESSORI PER IL FISSAGGIO






BASIC
VENEZIANA 35 MM

TENDA VENEZIANA 35 MM



CARATTERISTICHE TECNICHE

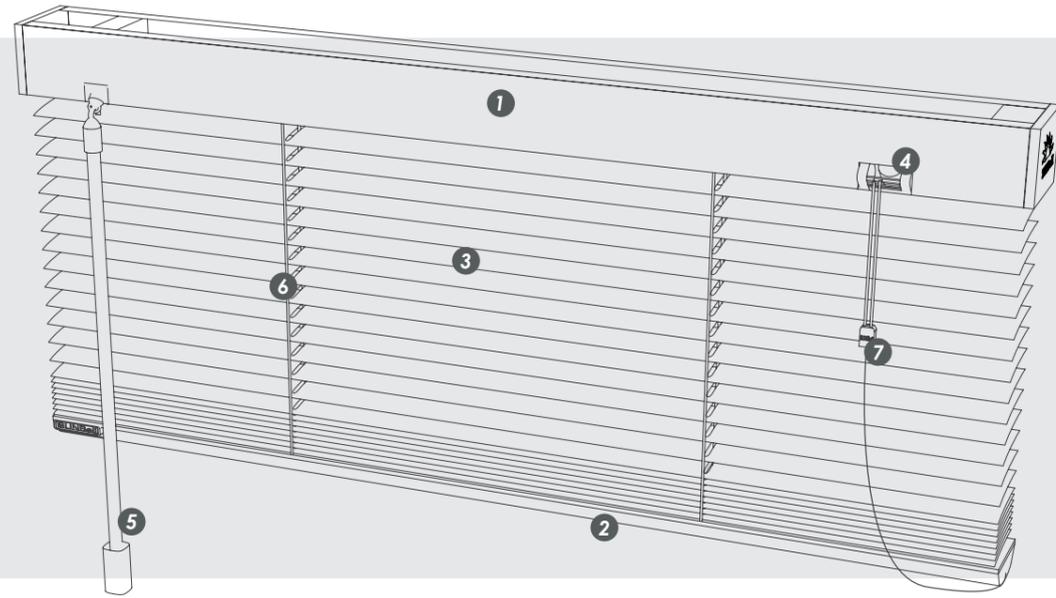



- 1 Profilo superiore cassonetto estruso in lega alluminio en aw-6060 t5 mis. 40 x 35 x sp.1 mm verniciato a polvere in n. 17 colori disponibili, munito di appositi tappi laterali di chiusura con logo stampati a disegno.
- 2 Profilo inferiore fondale estruso in lega alluminio en aw 6060 t5 mis. 35 x 18 x sp. 1.5 mm verniciato a polvere nei n. 17 colori, munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno senza la presenza di antiestetici e poco funzionali tappi ferma scaletta.
- 3 Lamella 35 mm in speciale lega di alluminio-manganese spessore 0.23 mm, resistente alla corrosione, temprata, pretrattata e verniciata a caldo con vernici senza piombo al fine di garantire durata e luminosità dei medesimi colori disponibili per i profili estrusi.
- 4 Il movimento di impacchettamento avviene tramite un fermacorda a rullo dentato con separatore a pettine, fino a un massimo di 4 corde. Il movimento di orientamento **5** si effettua con asta in poliuretano con innesto a gancio.
- 6 Scaletta e corda in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura ed allungamento con trattamento anti raggi UV. Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle la scaletta ha passo 28 mm (36 lamelle al mt lineare). Connettore munito di separatore corde utili per impacchettamento.

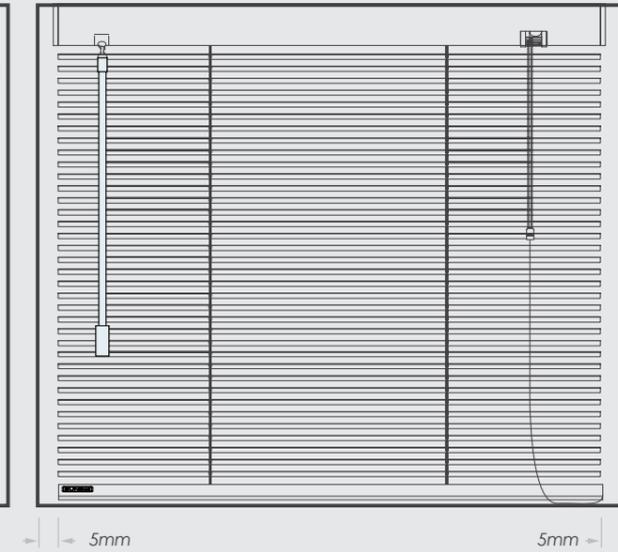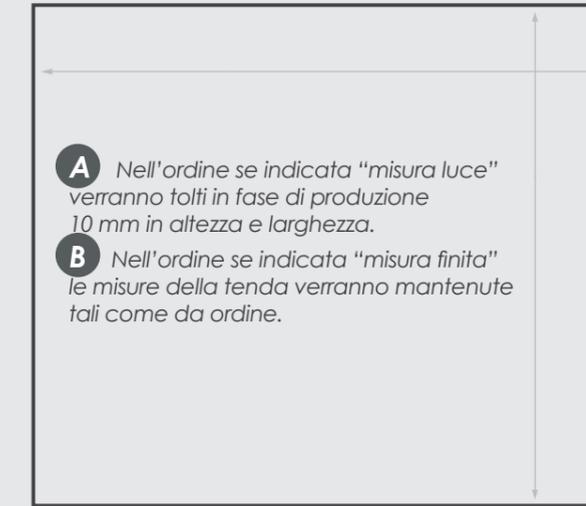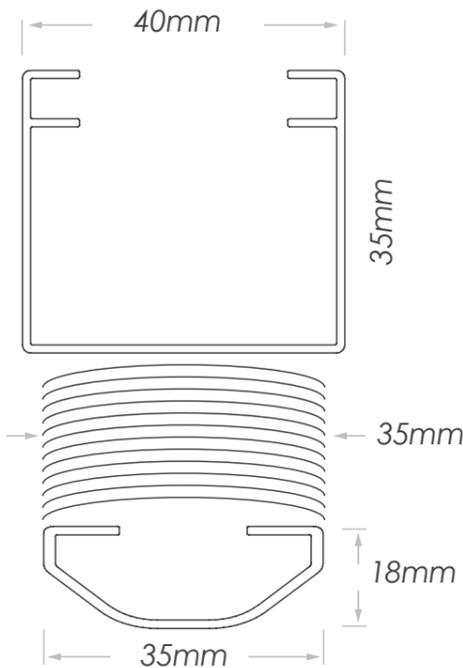

GUIDA FONDALE CORTO

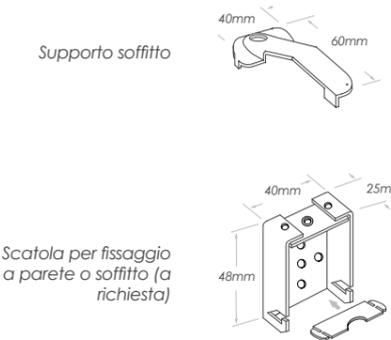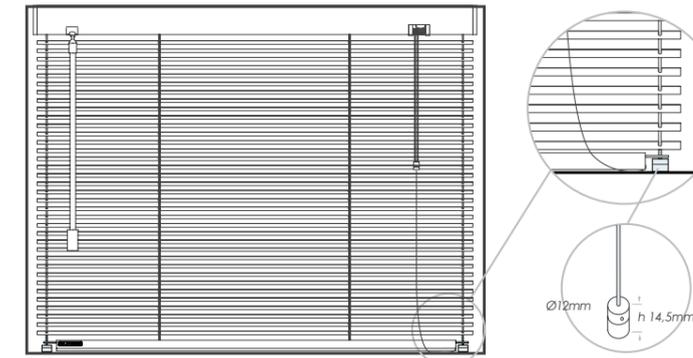

GUIDA FONDALE LUNGO

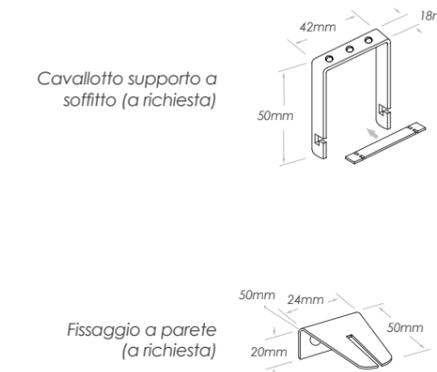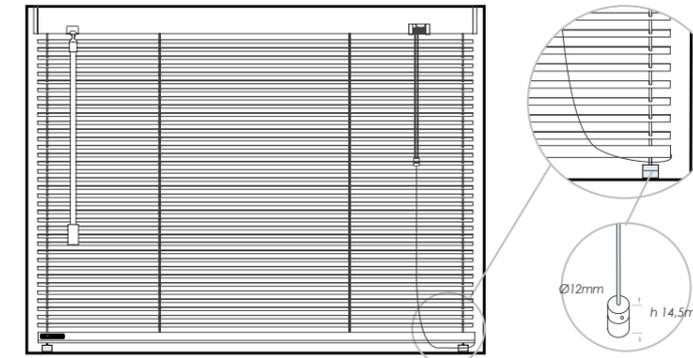

RILIEVO MISURE

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO

SUNBell


BASIC

VENEZIANA 50 MM




SUNBELL
design your sunlight

TENDA VENEZIANA 50 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

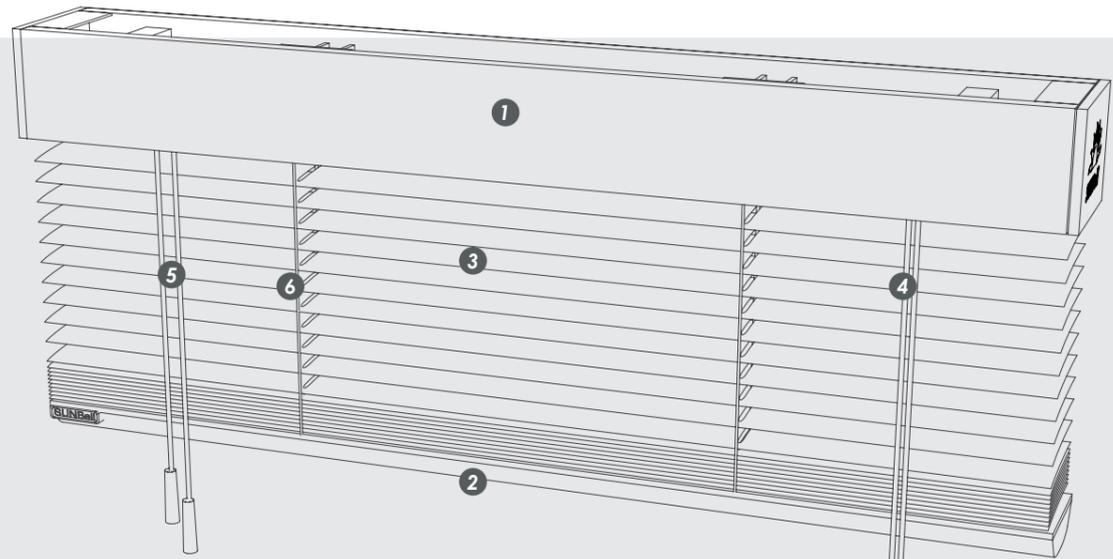


- 1 Profilo superiore cassonetto estruso in lega alluminio en aw-6060 t5 mis. 58 x 52 x sp 1 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario, munito di appositi tappi laterali di chiusura con logo stampati a disegno.
- 2 Profilo inferiore fondale estruso in lega alluminio en aw -6060 t5 mis. 50 x 18 x sp. 1.5 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario, munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno senza la presenza di antiestetici e poco funzionali tappi ferma scaletta.
- 3 Lamella 50 mm in speciale lega di alluminio-manganese spessore 0.23 mm, resistente alla corrosione, temprata pretrattata e verniciata a caldo con vernici senza piombo al fine di garantire durata e luminosità dei medesimi colori disponibili per i profili estrusi.
- 4 Il movimento di impacchettamento avviene tramite un fermacorda a due piastrine accoppiate con terminale dentato fino a un massimo di 4 corde mentre l'orientamento avviene tramite 2 corde **5**
- 6 Scaletta e corda in terilene 100% poliestere multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura ed allungamento con trattamento anti raggi UV. Fornita con sfumature in tinta con colori lamelle la scaletta ha passo 42 mm (24 lamelle al mt lineare).

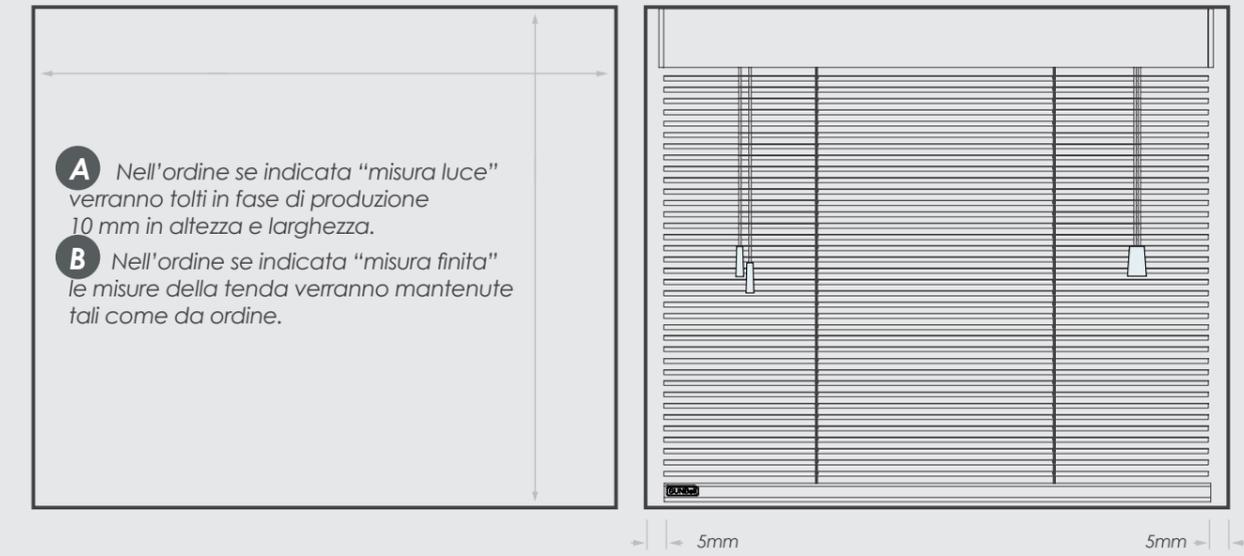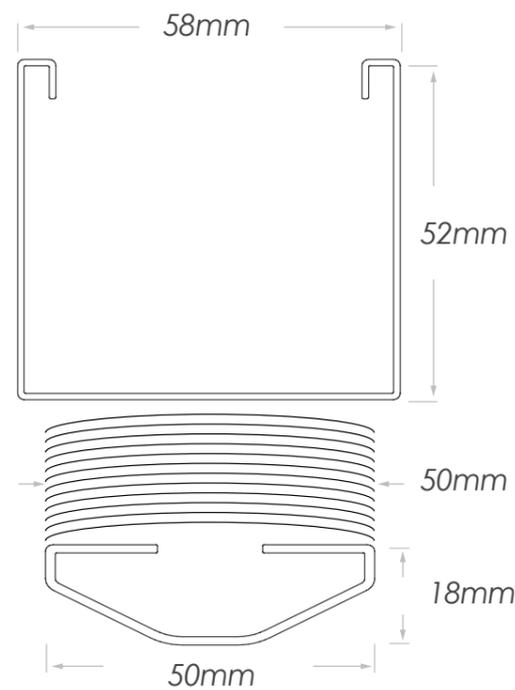


- A Nell'ordine se indicata "misura luce" verranno tolti in fase di produzione 10 mm in altezza e larghezza.
- B Nell'ordine se indicata "misura finita" le misure della tenda verranno mantenute tali come da ordine.

GUIDA FONDALE CORTO

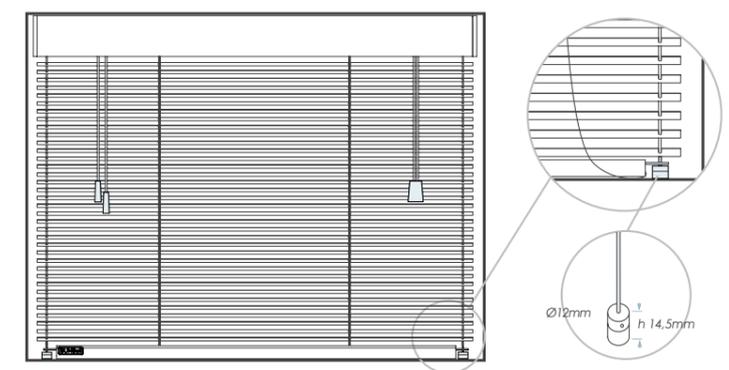


Morsettone in acciaio zincato


GUIDA FONDALE LUNGO

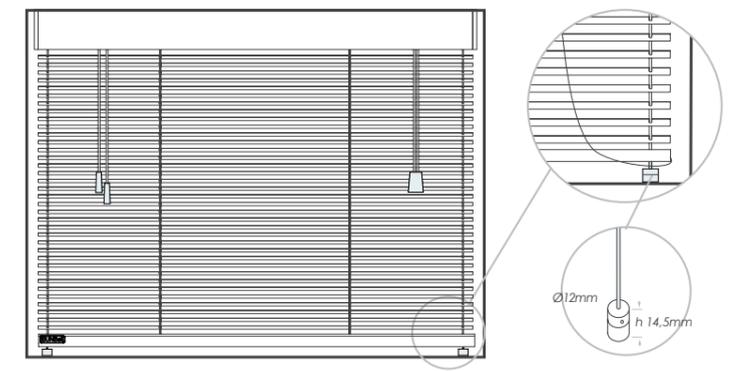

Morsettone in acciaio zincato

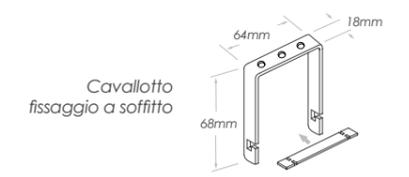

Cavalletto fissaggio a soffitto



Scatola laterale supporto a parete o soffitto (a richiesta)



Fissaggio a parete (a richiesta)

RILIEVO MISURE

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO




BASIC

VENEZIANA 50 MM
CON FETTUCCIA IN COTONE




SUNBELL
design your sunlight

TENDA VENEZIANA 50 MM CON FETTUCCIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

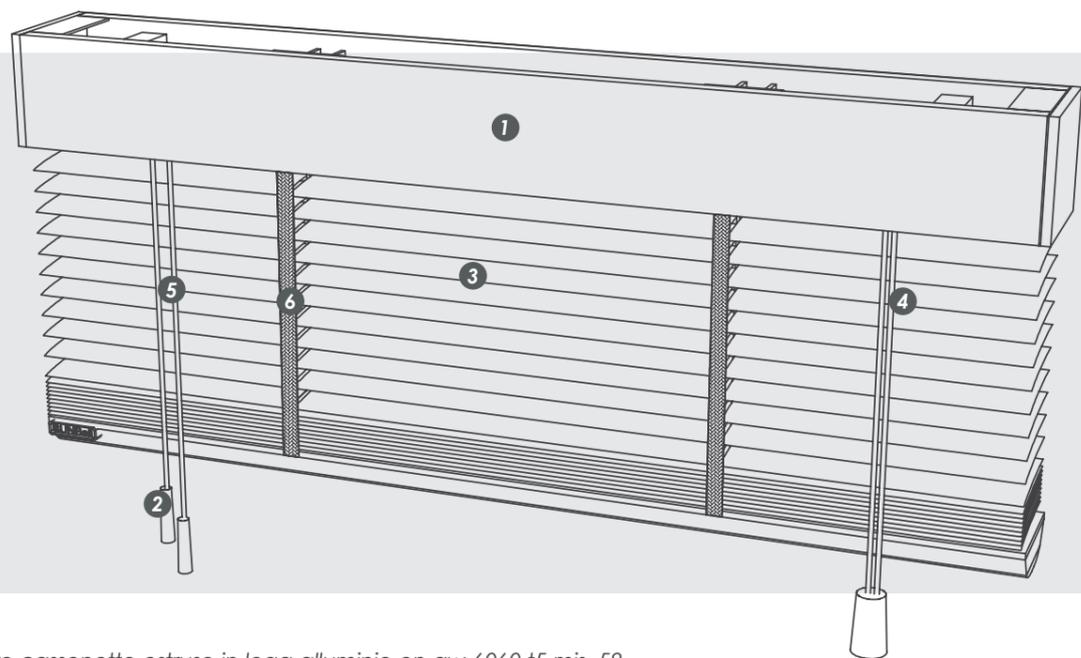


- 1 Profilo superiore cassonetto estruso in lega alluminio en aw-6060 t5 mis. 58 x 52 x sp 1 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario, munito di appositi tappi laterali di chiusura con logo stampati a disegno.
- 2 Profilo inferiore fondale estruso in lega alluminio en aw -6060 t5 mis. 50 x 18 x sp. 1.5 mm verniciato a polvere in abbinamento tinte lamelle come da campionario, munito di appositi tappi laterali di chiusura stampati a disegno senza la presenza di antiestetici e poco funzionali tappi ferma scaletta.
- 3 Lamella 50 mm in speciale lega di alluminio-manganese spessore 0.23 mm, resistente alla corrosione, temprata pretrattata e verniciata a caldo con vernici senza piombo al fine di garantire durata e luminosità dei medesimi colori disponibili per i profili estrusi.
- 4 Il movimento di impacchettamento avviene tramite un fermacorda a due piastrelle accoppiate con terminale dentato fino a un massimo di 4 corde mentre l'orientamento avviene tramite 2 corde
- 5
- 6 Fettuccia in cotone multifilo termofissato ad alta resistenza alla rottura ed allungamento con trattamento anti raggi UV. Fornita in 10 colorazioni in tinta o contrasto, con colori lamelle (vedi campionario).

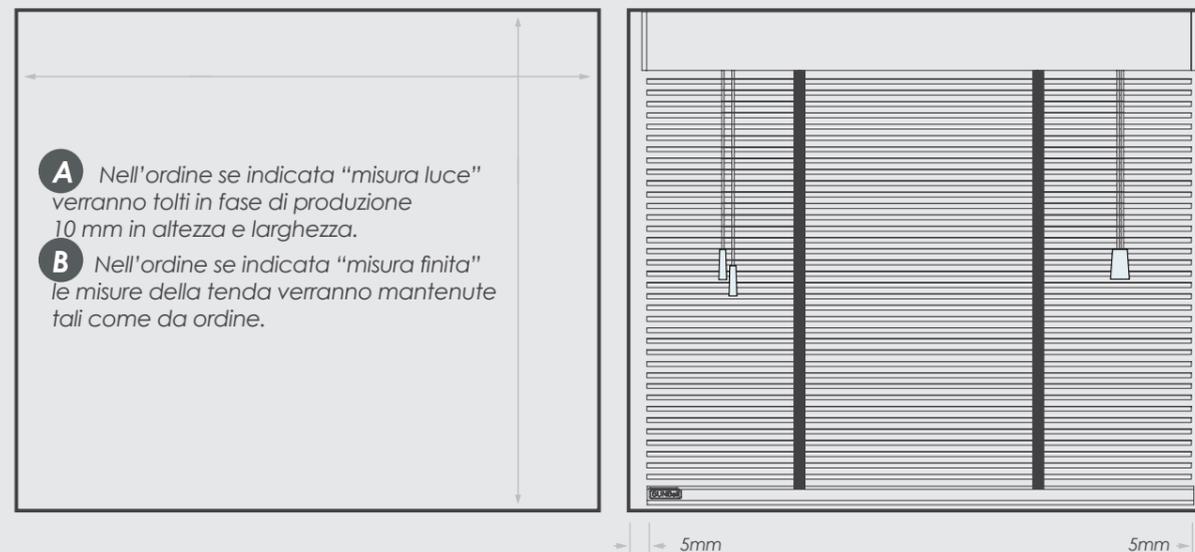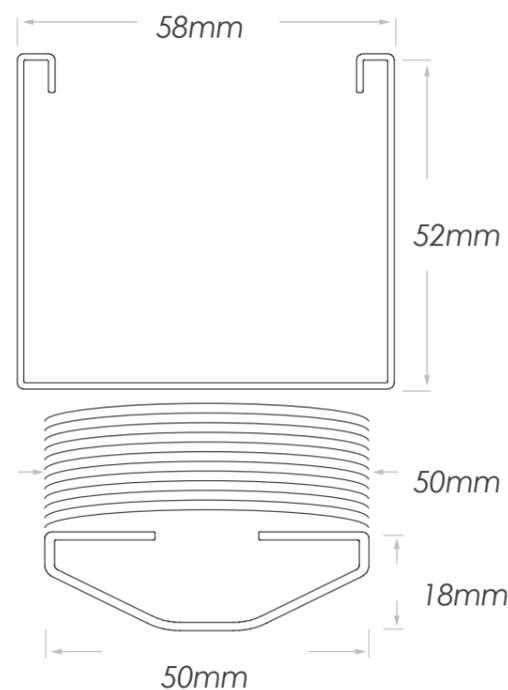


RILIEVO MISURE

GUIDA FONDALE CORTO

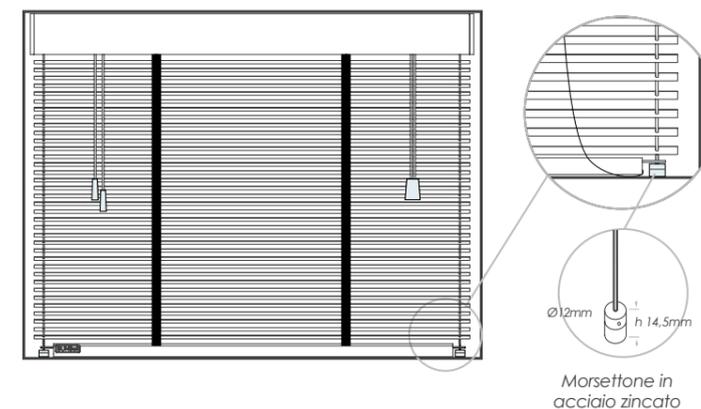

GUIDA FONDALE LUNGO

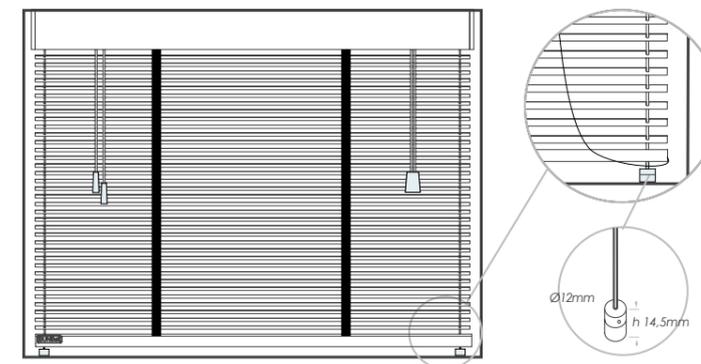

ACCESSORI PER IL FISSAGGIO



FESTA TENDE - Via Muradello,2/a - 25032 - CHIARI - (Bs)

Tel. 030 7000258

Cell. 335 6354672

www.festatende.it

info@festatende.it